CW 396

800 Watt max | 4 Ω | Ø 380 mm / 15”



Potenza nominale	**400 W**	Re	**3,14 Ω**	D	**329 mm**
Impedenza nominale	**4 Ω**	Fs	**44 Hz**	Vas	**119 dm³**
Sensibilità (1W/1m)	**98 dB**	Qms	**16,33**	BxI	**16,60 Wb/m**
Ø bobina mobile	**75 mm**	Qes	**0,35**	Xmax	**4,25 mm**
Altezza traferro	**10 mm**	Qts	**0,34**	η_o	**2,83 %**
Fori di fissaggio	**8 ○6,5 / Ø 368**	Mms	**111 g**	Le	**0,84 mH**
Foro pannello	**354 mm**	Cms	**0,12 mm/N**	Peso	**8,8 Kg**

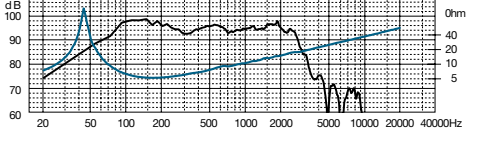

▸ **8 Ω**
PW 396
PAG 93

WOOFER

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in tela NOMEX® smorzata
Doped paper cone Doped NOMEX® fabric surround